



# МОТОР-КОЛЕСО ГІДРАВЛІЧНЕ МКГ-22/2

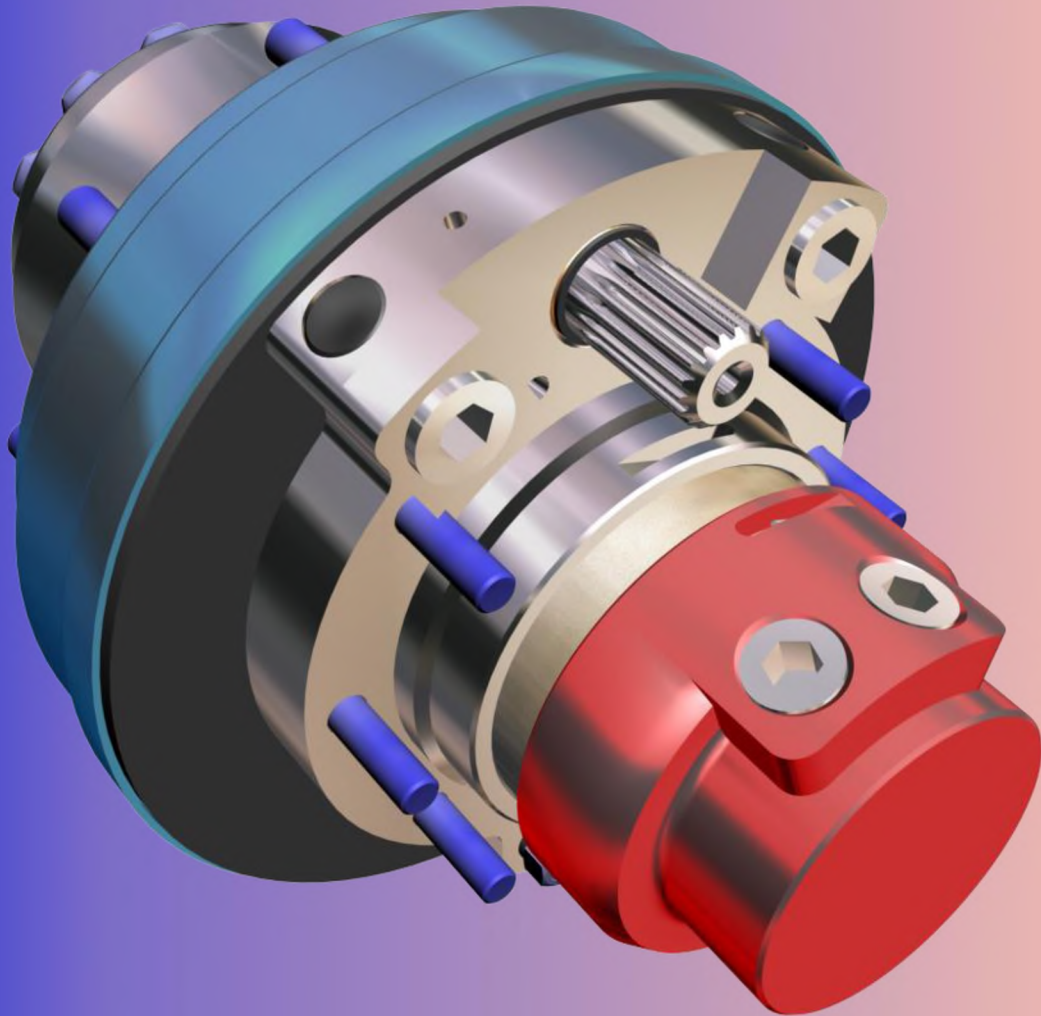

Мотор-колеса гідравлічні серії МКГ-22/2 двохоб'ємні, двохшвидкісні. Уніфікований ряд мотор-колес серії МКГ-22/2 включає чотири мотор-колеса потужністю 22 кВт.

Мотор-колеса уніфікованого ряду мають однакові діаметральні та приєднувальні розміри і відрізняються один від одного тільки довжиною корпусу гідромотора і вагою. Рівень уніфікації мотор-колес складає до 95 відсотків.

# МОТОР-КОЛЕСО ГІДРАВЛІЧНЕ МКГ-22/2

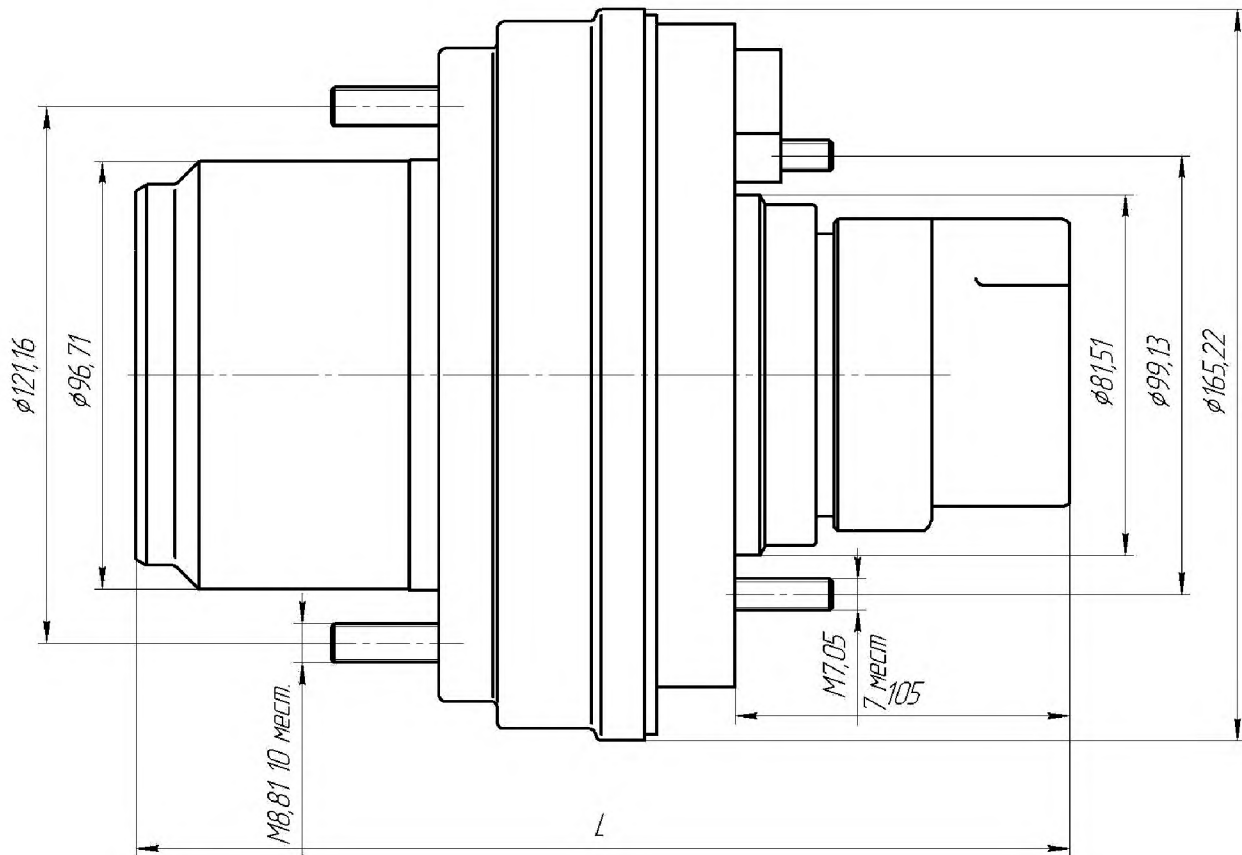

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКГ-22/2

Наведено робочий об'єм, см <sup>3</sup>	Витрата рідини ном., дм <sup>3</sup> /с	Частота обертання валу ном., об / хв. не менше	Перепад тиску ном., МПа	Обертаючий момент ном., Н·м не менше	Ефект. потужність на валу ном., кВт	Маса, кг, не більше	Загальна довжина, L, мм
520/1040	1,66	185/95	16	1170/2324	22	87...89	452
650/1300		148/74		1463/2925			455
813/1625		117/58		1820/3640			459
1082/2048		89/44		2434/4833			452