



МОТОР-КОЛЕСО ГІДРАВЛІЧНЕ МКГ-22

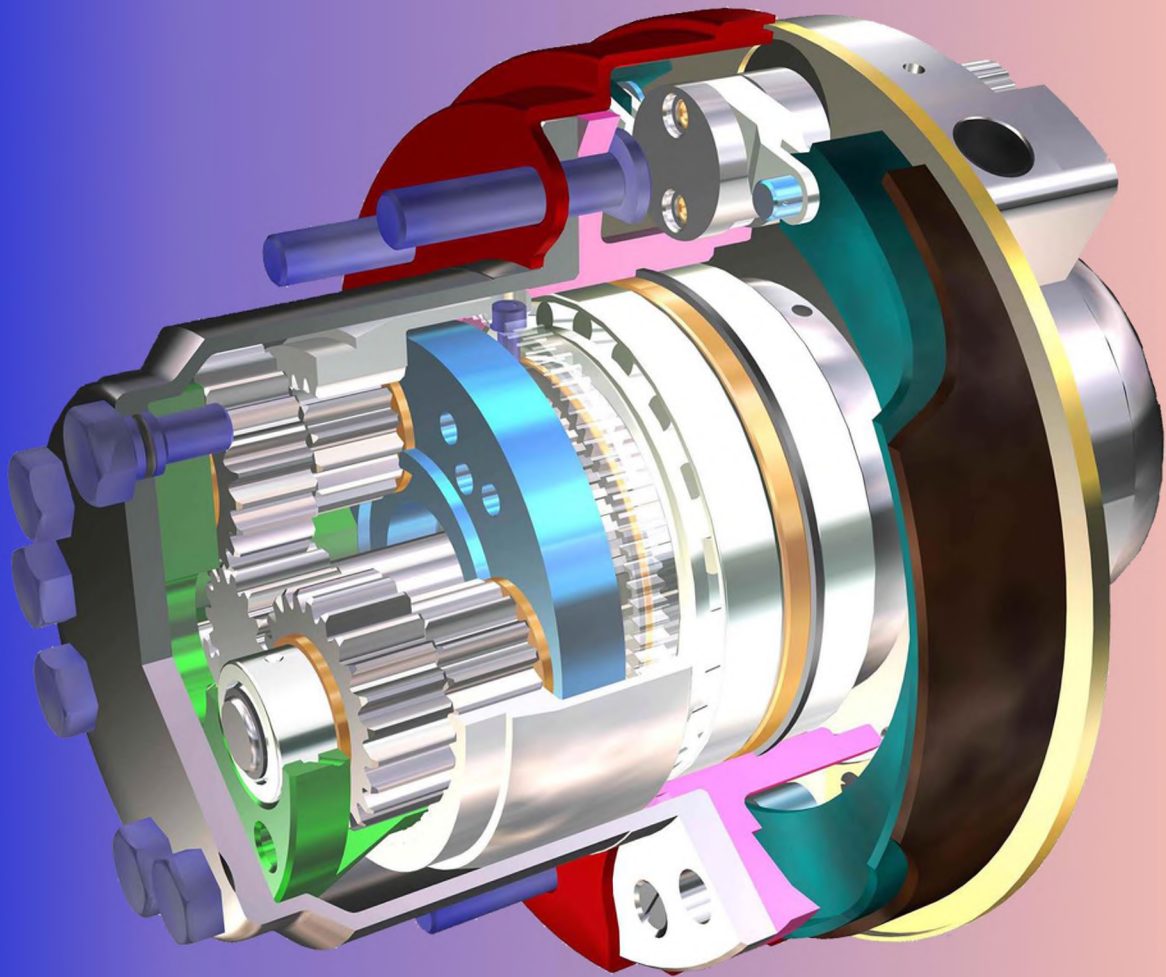

Мотор-колеса гідравлічні серії МКГ-22 однооб'ємні, одношвидкісні. Уніфікований ряд мотор-колiс серії МКГ-22 включаю сiм мотор-колiс потужністю 22 кВт.

Мотор-колеса уніфікованого ряду мають однаковi дiаметральнi та приєднувальнi розмiри i вiдрiзняються один вiд одного тiльки довжиною корпусу гiдромотора i вагою. Рiвень унiфiкацiї мотор-колiс складає до 95 вiдсоткiв.

МОТОР-КОЛЕСО ГІДРАВЛІЧНЕ МКГ-22

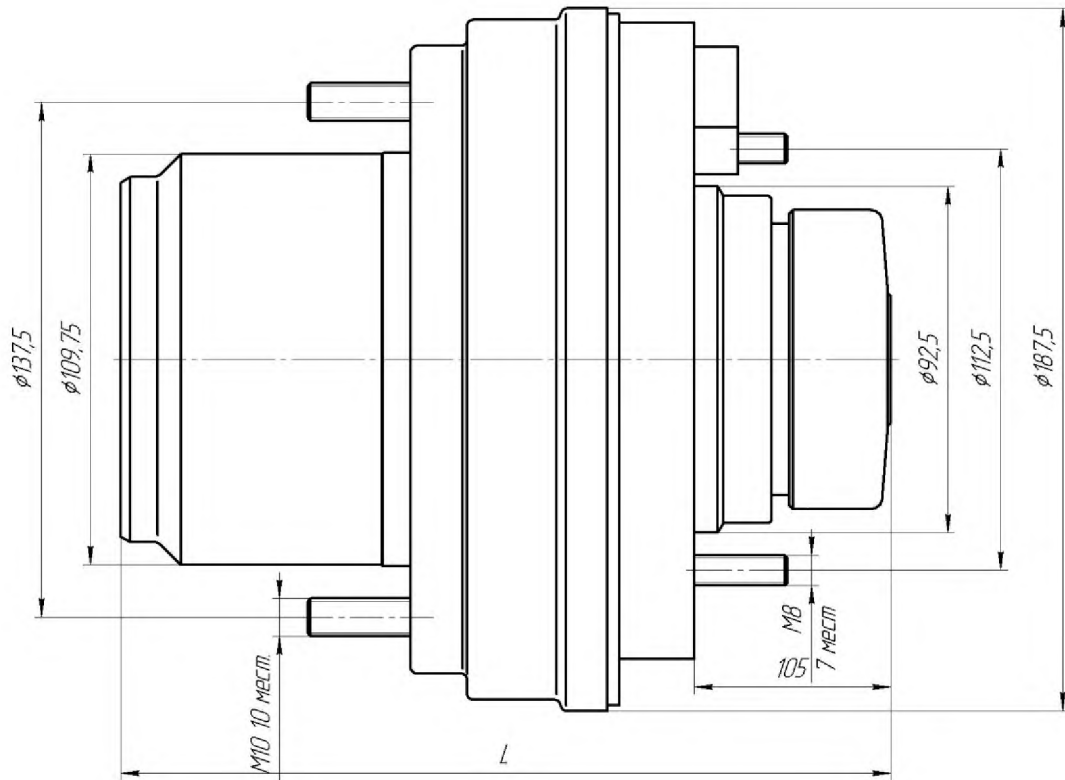

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКГ-22

Наведено робочий об'єм, $см^3$	Витрата рідини ном., $дм^3/с$	Частота обертання валу ном., об / хв. не менше	Перепад тиску ном., $МПа$	Обертаючий момент ном., $Н\cdot м$ не менше	Ефект. потужність на валу ном., кВт	Маса, кг, не більше	Загальна довжина, L , мм
520	1,66	185	16	1170	22	84...90	422
650		148		1463			426
813		117		1820			432
1040		92		2324			442
1300		74		2925			452
1625		58		3640			464
2048		44		4833			442